

SM FP1000-2C İki Renkli Flekso Baskı Makinesi



Özellik:

1. Flekso baskı makinesi mürekkebi yaymak için aniloks silindirleri kullanır. giyilebilir özelliklerle karakterize edilen, paslanmaya dayanıklı ve uzun kullanım ömrü vb. Baskı verimliliğini artırabilir
2. Flekso baskı makinesinin açılması ve geri sarılması manyetizma güç freni ile kontrol edilir ve asenkron servo motor. Çözme Gerginlik kontrolörü otomatik sabit tiptir.
3. Flekso baskı makinesinin baskı ünitesi, kayıt işlemini düzenlemek için 360°'yi benimser.
4. Flekso baskı makinesinin her baskı ünitesinde bir adet IR kurutucu bulunmaktadır. UV kurutucu isteğe bağlı olabilir.
5. Flekso baskı makinesinin kauçuk silindiri, suyun kurummasını önlemek için park ederken ve düşük hızda çalışırken otomatik olarak kırılabilir.
6. Flekso baskı makinesinin ana motoru, frekans dönüşümünün ithalat kademesiz düzenlemesini benimsemiştir.
7. Gevşetme ve geri sarma mili hava milini benimser, yükü değiştirmek ve malzemeyi boşaltmak uygundur.
8. Flekso baskı makinesinin çözülmesi, basılması, IR kurutulması ve geri sarılması tek bir işlemle tamamlanabilir; bu tür baskı makinesi, her baskı şirketinin yapışkan kağıt etiketler, kağıt bardak, alüminyum folyo, plastik film vb. üzerine baskı yapması için en iyisidir.

Ana teknik parametreler:

Model	SM FP1000-2C
Maksimum. baskı hızı	50-60m/min
Baskı rengi	2 Renkli
Maksimum kağıt rulosu genişliği	1010mm
Maksimum baskı genişliği	1000mm
Maksimum çözme çapı	1300mm
Maksimum geri sarma çapı	1300mm
Baskı çevresi	175-380mm
Kromatografi hassasiyeti	±0.15mm
Makine Boyutu	4900*2000*2250mm
Ağırlık	5300KGS




Ana konfigürasyon:

Parça Adı	Marka	Adet
Standart makine konfigürasyonu		
Gevşetmek ve geri sarmak için 3 inç hava genişleyen şaft		Toplam 2 adet (açma 1 adet, geri sarma 1 adet)
Gevşetme ve geri sarma için hidrolik kaldırma sistemi		2 takım (1 takım çözme, 1 takım geri sarma)
Ana motor 4kw		1 takım
Manyetik fren 50N Alt silindirin çözülmesi için		1 adet
Çözme için manyetik fren 200N		1 adet
IR kuru ünitelerini izole edin		2 adet
baskı silindirleri		2 adet
seramik aniloks silindirler		2 adet
doktor bıçağı		2 adet
Alt paspas		20 adet
dişli redüksiyon motorları		2 adet
sıcaklık kontrolü		2 adet
Hidrolik pompa		1 takım
Ana elektrik bileşeni		
Çözme kısmında ağ yönlendirme sistemi	ZXTEC, China	1 set
Otomatik gerginlik kontrolünü gevşetin	Zhongxing,China	1 set
Katı hal rölesi	ZHCE, TAIWAN	2Adet
Asenkron Servo sürücüsü	China	1 set
düğmeler	Schneider/Delixi	
Hava anahtarı	Delixi,China	
Frekans invertörü 7,5KW	Schneider,France	1Adet
AC kontaktörü	Delixi,China	
Gerginlik kontrolünü geri sarmak için asenkron Servo motor		1 set
Alet kutusu		1 set
Ekran	INOVANCE,CHINA	1 set



İsteğe Bağlı Konfigürasyon:

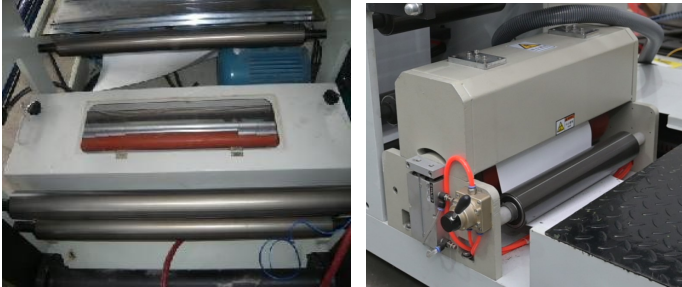İsim	Öne Çıkanlar/Seçenek
<p>Metal Korona işlemi (ppc ve çift pe kaplamalı kağıt için)</p> <ul style="list-style-type: none">● Malzeme yüzeyindeki mürekkep miktarını artırabilir, renklendirilmesi kolaydır, eğer malzeme film veya film malzemesi ile kaplanmışsa, hepsi bu cihaza eklenmelidir.● Sadece tek tarafı tedavi eder● Alüminyum folyonun seramik malzeme korona tedavisi kullanması gerekir, fiyatı metal malzeme korona işleminden farklıdır.	<p>İsteğe bağlı – Ekstra ücretler</p>
	
<p>PLC'li dokunmatik ekran</p>	<p>İsteğe bağlı – Ekstra ücretler</p>






Video monitörü

- Operatörün her renk işareti konumunun doğru olup olmadığını kontrol etmesine yardımcı olan baskı kaydını açıkça kontrol edebilir.
- LCD monitör ile
- Kamera ve kızak ve Tel Kontrol Tuş Takımı

İsteğe bağlı – Ekstra ücretler



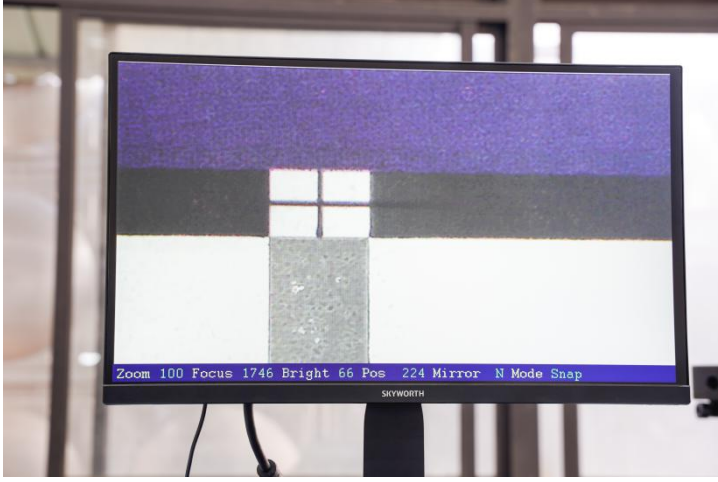

UV cihazı

- Bu UV cihazı cıva ışığını benimser
- 1 hava borusu ve bağımsız kontrol sistemi ile
- 1 UV lamba UV kürlleme kutusu ve 2 UV lamba kutusuyla birlikte.
- Soğutma yöntemi: hava soğutma
- Film tipi malzeme bandı, alüminyum folyo, inci filmi vb. yazdırıyorsanız, UV kurutucuya ihtiyaç vardır.)
- UV mürekkep/boya kullanmanız gerekiyor

İsteğe bağlı – Ekstra ücretler






Geri sarma bölümü sürtünmeli geri sarmaya değiştirildi

- Bu, plastik film, kağıt, alüminyum folyo vb. gibi daha ince kalınlıktaki malzemelerin geri sarılması için uygundur.
- Geri sarma motorlu
- Pres tamburu silindiri ve 3" hava genişletme şaftı ile
- Otomatik yükleme cihazı ile

İsteğe bağlı – Ekstra ücretler




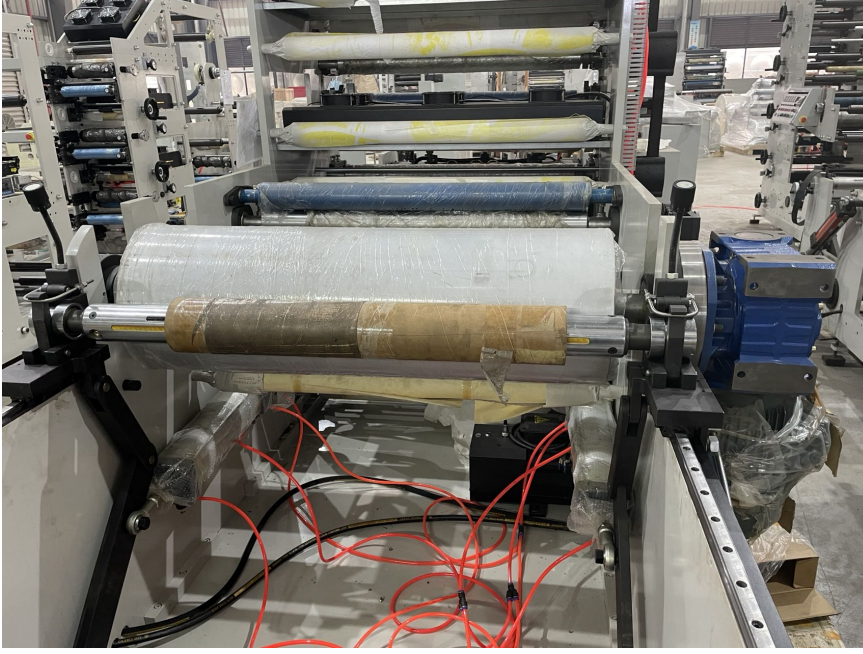

Daha fazla makine detayı:

Çözme bölümü

- 1 adet 3" havayla genişleyen şaft ile
- Ağır malzemeyi yüklemek için otomatik kaldırma yükleme cihazı ile
- Malzeme ofset hareketini düzeltmek için ağırlık kılavuzu ile
- Otomatik sabit gerilim kontrolörü ile
- Maksimum çözme çapı 1300 mm'dir

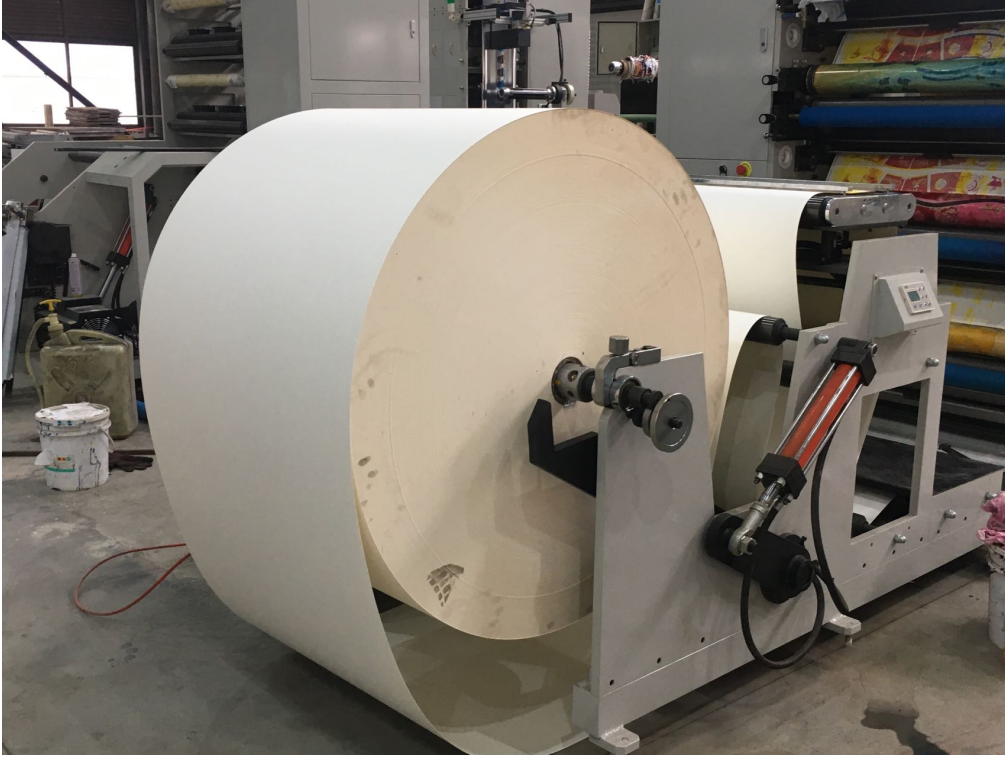


Otomatik web kılavuzu sistemi

- Elektronik kağıt ağırlık kılavuzu çekme cihazı, küçük bir malzeme ağırlık hareketi vardı, sistem sürekli olarak doğru bir şekilde revize edilebilir.


Gevşetme ve geri sarma için hidrolik kaldırılabilir yükleme sistemi

- Ağır malzemeleri gevşetme konumuna yüklemek veya yere boşaltmak için kullanılır



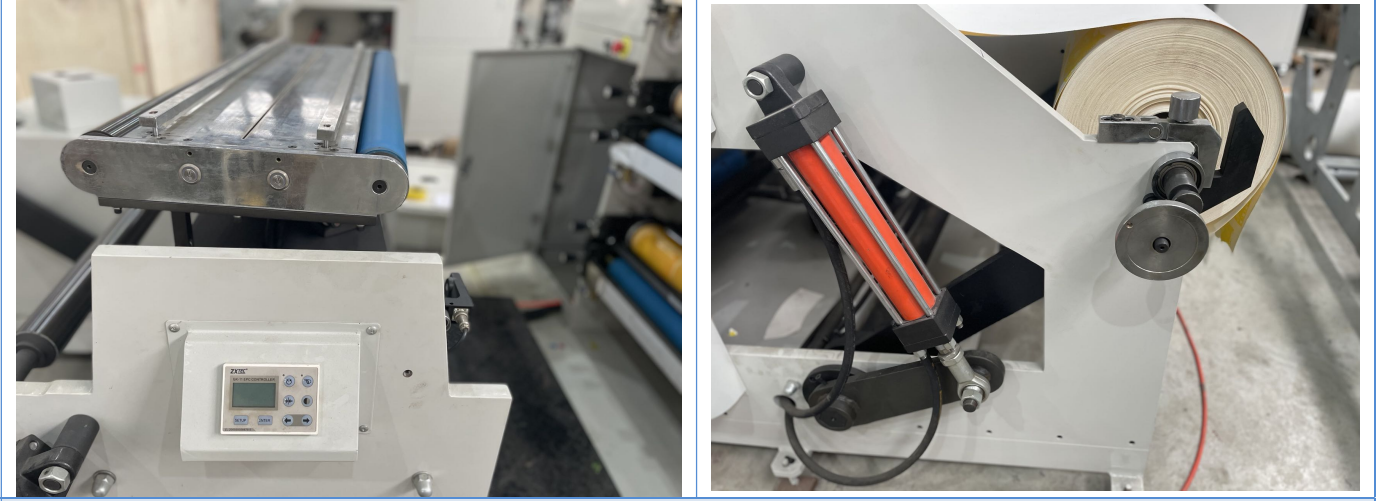

Elektrik dolabı

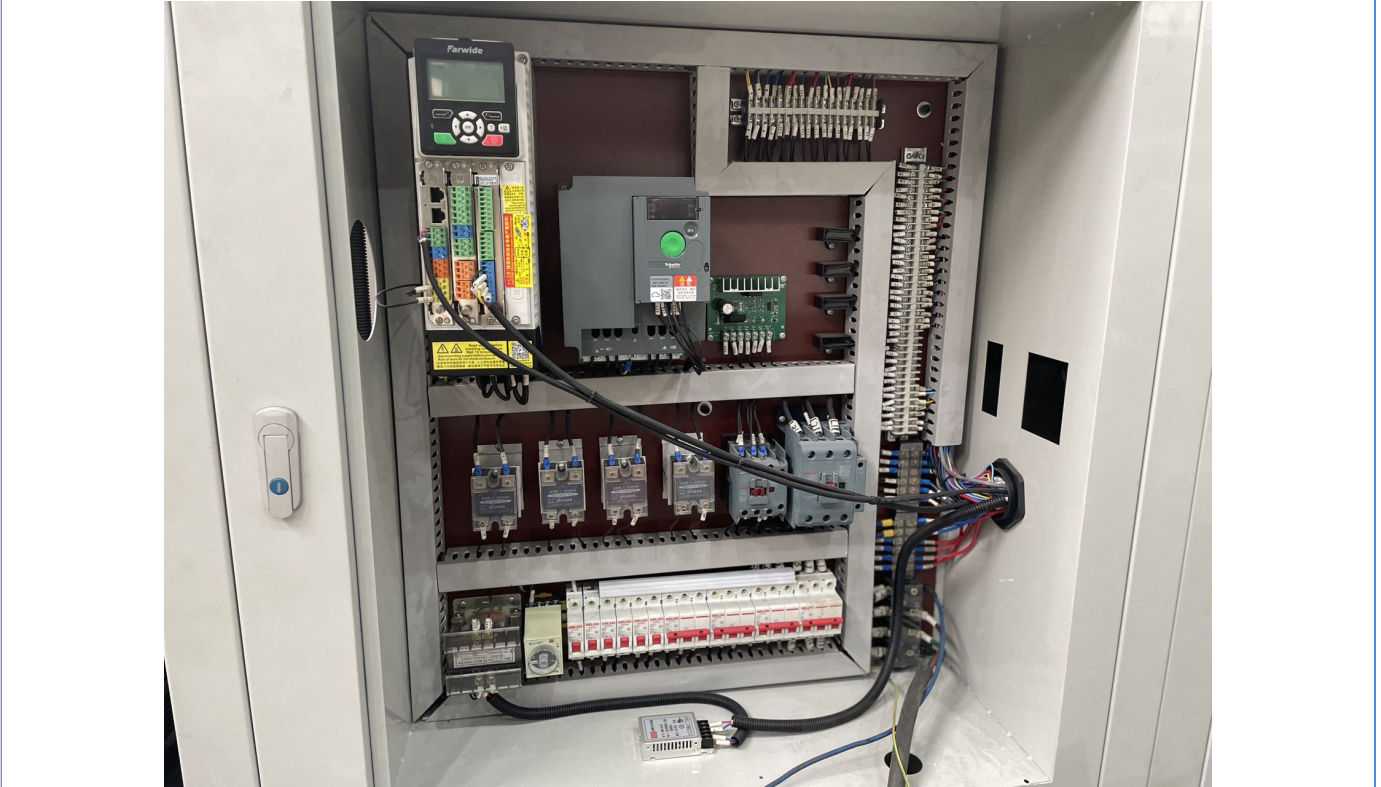

Kontrol Paneli





Çözme için otomatik sabit gerilim kontrolörü

- Çözme kontrol etmek için 1 set otomatik gerilim kontrol cihazı ve manyetik toz bulunmaktadır.
- Avantajımız, direnci artırmak için alt silindire manyetik fren eklemektir

Asenkron Servo Motoru

- Geri sarma gerginliğini kontrol edin (özellikle büyük rulo)



Asynchronous Servo Motor control rewinding




Baskı ünitesi

- bir ünite baskı istasyonu, bir adet baskı silindiri, bir adet seramik aniloks, bir adet mürekkep kauçuk silindiri ve bir adet baskı silindiri, bir adet mürekkep kabı ve bir adet kazıyıcı bıçak ile birlikte gelir.
- Dikey üst baskı ayarı 360° el çarkı ile ayarlanabilir.
- Yatay üst baskı ayarı el çarkı ile yapılabilir.
- Helisel dişli

Baskı dişli grubu

- Helisel dişli kullanın
- Baskı ünitesinin tamamında dişli redüksiyon kutusu bulunur



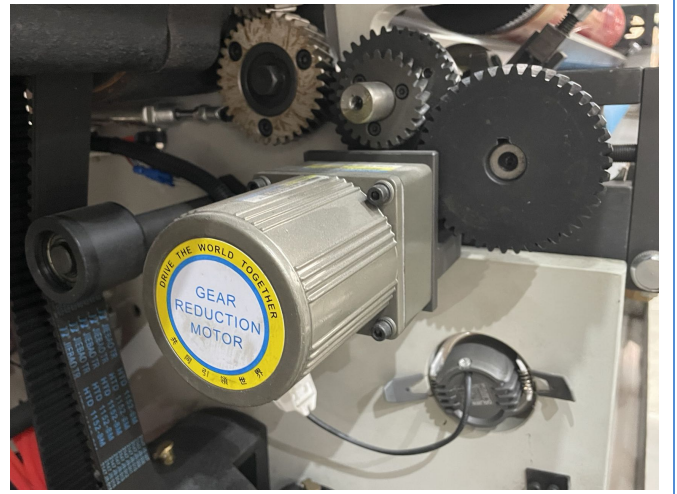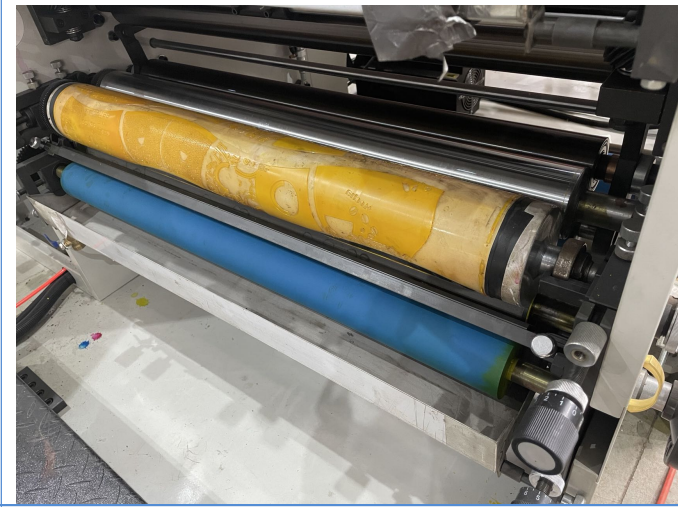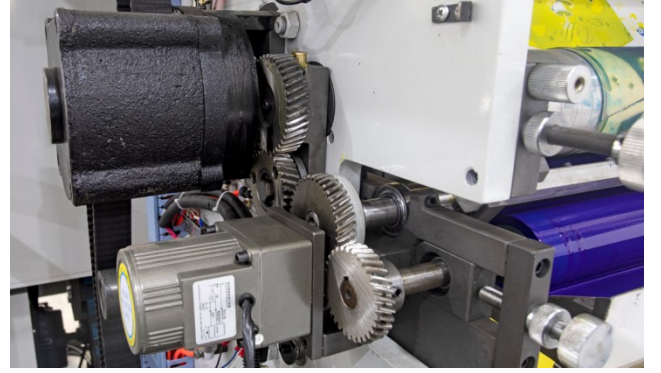

Flexo plaka

**Flekso plaka yapma makinesi
(İsteğe bağlı)**



output



Flekso klîşeye yapıştırılmış baskı silindiri

**Flekso klîşe montaj makinesi
(İsteğe bağlı)**





Flexo Plate bu makine ile baskı silindirine yapıştırılabilir.




Kurutma Fırını cihazı

- Her renk kızılötesi ısıtma kurutucusu ile donatılmıştır
- Kızılötesi ısıtmalı kurutma fırını malzeme üzerine ve her baskı istasyonundan sonra yerleştirilir.
- Her Kızılötesi Isıtma Kurutma Fırınında ısıtma lambası sabittir.
- İsteğe bağlı olarak UV / LED UV Kurutma Fırını kullanılabilir.



Main motor

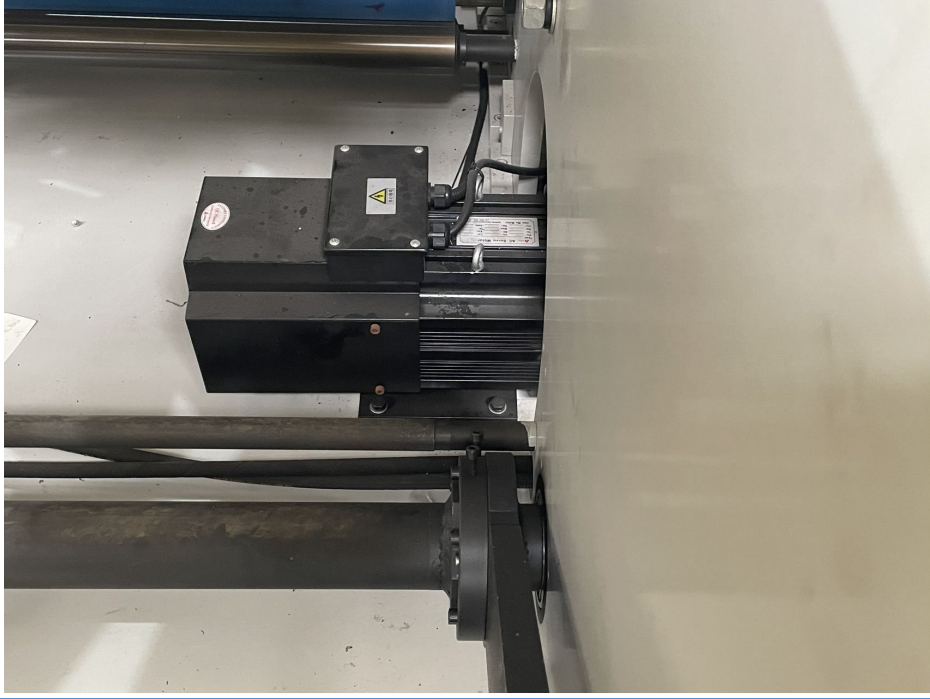

Bulaşma

- makine esas olarak tahrik edilmek üzere senkron kayış kullanıyor





Geri sarma cihazı

- 1 adet 3" hava genişleyen şaftla donatılmıştır
- Sarma gerginliğini kontrol eden Asenkron Servo motor ile gerginlik ayarı kontrol panelinden yapılır.
- Geri sarma bölümünde otomatik kaldırma yükleme cihazı ile
- Maksimum geri sarma çapı 1300 mm'dir



Makine resmi:





Ürünler resimler:



ECG rolo



Karton Bardak



Plastik film





Etiket



Sandviç ambalaj kağıdı



Ambalaj kutusu



Kağıt Çanta



Paket kutusu



Kağıt kutusu



İletişim Bilgileri



+90 552 632 30 07 ***** +90 545 865 33 12



info@suramachine.com



www.suramachine.com www.surapack.com

Dudullu OSB District, DES Sanayi Sitesi, 101. Sokak No 8/10, 34775 Ümraniye/İstanbul Turkey



Telefon: +90 216 415 66 55

+90 216 420 47 30

+90 850 305 47 30

